Паспорт изделия



HD-TH4075Y

Общие сведения

- В помещении
- Точечный светильник
- Встраиваемый
- Исполнение: круглое
- Корпус: белый
- Отражатель: хром
- Световой поток системы: 490 лм
- IP20

Светодиоды

- 2700K/3000K/3500K/4000K
- CRI>90
- 50000h@L80B10
- SDCM: 2

Оптика

- Угол луча: 36°/60°
- UGR < 19

Питание

- Драйвер: ВКЛ/ВЫКЛ
- Мощность светодиодов: 7 Вт
- 36 В
- 150 мА


Размеры

- Диаметр: Ø84 мм
- Монтажное отверстие: Ø75 мм
- Высота: 34 мм

Описание

- Круглый неповоротный встраиваемый светильник (серия 75), литой алюминий, белое порошковое покрытие (RAL 9016), отражатель белый/чёрный/хром;
- Драйвер ВКЛ/ВЫКЛ;
- Светодиоды 7 Вт;
- Диаметр Ø84 мм; монтажное отверстие Ø75 мм, узкая декоративная рамка;
- Высокая цветопередача, индекс CRI 90;
- Через 50 000 ч — не менее 80 % светового потока; энергоэффективные светодиоды Luminus;
- Гарантия 5 лет;
- Углы луча 36°/60°;
- Свет подходит для чтения, письма, работы за компьютером и на пультах управления по DIN EN 12464-1 (UGR<19);
- Степень защиты корпуса по DIN EN 60529 — IP20.


Светораспределение



7W 36°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	0.61	1040	1481
2	1.22	260.6	370.3
3	1.83	115.8	164.6




7W 60°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	1.03	435.1	790.3
2	2.06	108.8	197.6
3	3.09	48.35	87.81



Габаритный чертёж

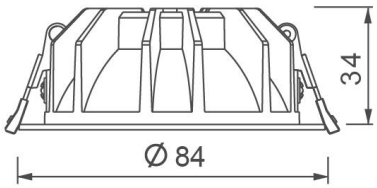

Технические данные — номинальные значения при температуре окружающей среды 25 °C. Допуск по световому потоку — ±10 %, по потребляемой мощности — ±10 %, по цветовой температуре — ±150 K. Производитель не несёт ответственности за опечатки и ошибки печати.