Datasheet

HD-YM6002F



Общие сведения

- В помещении
- Акцентный свет
- С закладной рамкой
- Встраиваемый корпус
- Исполнение: прямоугольное
- Корпус: белый/чёрный
- Отражатель: чёрный
- Световой поток системы: 240 лм

Светодиоды

OSRAM

- 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- CRI>90
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Оптика

- Угол луча: 15°/25°/30°

Электрические параметры

- Драйвер: ВКЛ/ВЫКЛ
- Мощность светодиодов: 4 Вт
- 6 В
- 600 мА


Размеры


- Размеры: 75×47 мм
- Высота: 89 мм
- Монтажное отверстие: 75×40 мм


Описание

- Встраиваемый мини-грильято на 2 линзы с закладной рамкой, драйвер ВКЛ/ВЫКЛ;
- Корпус белый/чёрный (RAL 9016/RAL 9005), чёрный отражатель;
- Светодиоды 4 Вт;
- Размеры 75×47 мм; высота корпуса 89 мм;
- Высокая цветопередача, индекс CRI 90;
- Через 50 000 ч работы — не менее 80 % светового потока, энергоэффективные светодиоды OSRAM;
- Гарантия 5 лет;
- Точная кривая силы света, углы луча 15°/25°/30°;
- Свет подходит для чтения, письма, работы за компьютером и на пультах управления по DIN EN 12464-1 (UGR<15);
- Степень защиты корпуса по DIN EN 60529 — IP20.

Светораспределение







4W 15°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	0.23	3769	5491
2	0.46	942.3	1373
3	0.69	418.8	610.1

4W 25°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	0.51	1492	2236
2	1.02	372.9	559.1
3	1.53	165.8	248.5


4W 30°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	0.68	1954	2859
2	1.36	488.5	714.8
3	2.04	217.1	317.7

5 YEARS Guarantee CB CE RoHS Driver

Габаритный чертёж

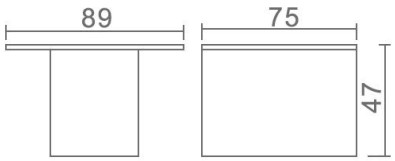

Технические данные — номинальные значения при температуре окружающей среды 25 °C. Допуск по световому потоку — ±10 %, по потребляемой мощности — ±10 %, по цветовой температуре — ±150 K. Производитель не несёт ответственности за опечатки и ошибки печати.

HDL®