### *Возможности*

- Многофункциональный датчик движения с функциями определения движения, температуры, освещения, обнаружение сухих контактов и внешниго сигнала.
- Многофункциональный датчик движения состоит из 5 логических функциональных блоков с логическими отношениями И/ИЛИ, каждый для 10 выходных обьектов. Модуль поддерживает Одиночный и Ведущий/Ведомый режимы.
- Многофункциональный датчик движения может сообщать о движении, температуре, освещении в систему KNX.
- Дистанция обнаружения для сидящих и движушихся людей различается. Рекомендуемая высота монтажа 2-3 метра. Чувствительность датчика понижается с повышением высоты монтажа.
- Используется для контроля выключателей, абсолютного диммирования, контроля жалюзи, сигнализации, процентного управления, управления последовательностями, управления сценами, управления рядами, логичеких комбинации.

### *Важные замечания*


- **Спец. программирование** – разработано только для KNX, программируется через ПО ETS.
- **Соединения** – Не перепутайте Красную и Черную жилы между собой.
- **Место монтажа** –Внутри помещения.
- **Bus питание** - входное напряжение между 21-30VDC.

### *Спецификация продукта*


- **Питание** : 21-30 V DC
- **Соединение :**KNX/EIB
- **Динам. потреб. ток** : < 15 mA
- **Статич потреб. ток :** < 5 mA
- **KNX клеммы:** KNX Bus клемма – Wago 243 (Красный/ Серый) 0.6 – 0.8mm одна жила
- **PIR дистанция обнаружения** : 6 метров (при высоте 3 метра)
- **Совместимость:** CE, KNX,
- **Размеры:** Φ80mm×32mm
- **Материал корпуса:** ABS и PC.
- **Рабочие температуры** : -5℃~45℃
- **Рабочая влажность** : 10%~98%
- **Температура хранения** : -40℃~55℃
- **Влажность хранения** : 10%~98%
- **Класс защиты:** IP20

### *Тип/ схема подключения*

M/HS05.1

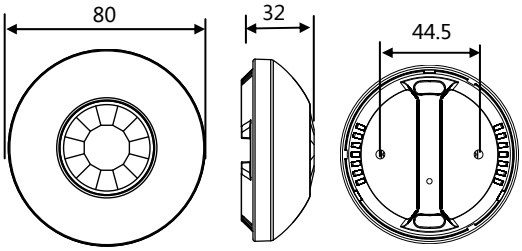


Вид спереди  Вид сбоку  Вид сзади

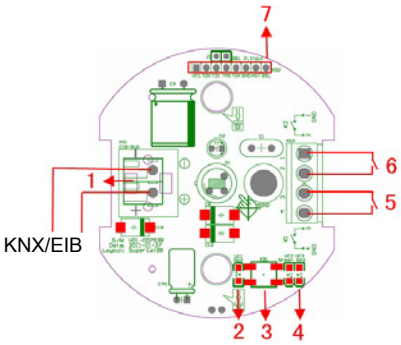


1 KNX/EIB интерфейс

2 LED программирования (VE1): индикация нормального состояния (LED выкл.) или режима адресации (LED вкл.); автоматически выключается после установления физического адреса.


3 Кнопка программирования.

4 Рабочий LED (VE3): режим Работа (LED вкл.) или ожидание (LED выкл.)

5 Сухой контакт 1.

6 Сухой контакт 2.

7 Обновление.

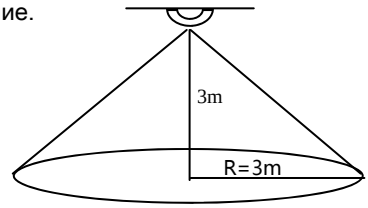


**PIR Дистанция обнаружения**

**WARNING**

- Не перепутайте + и - при подключении кабеля bus.
- Не допускайте контакта с жидкостями
- Не подавайте напряжение AC240V на Bus - это приведет к выходу из строя всей системы.

**ЧТУП «ОллВижн»**
г. Минск, ул. Богдановича, 11
info@allvision.by  hdl.by
+375 33 370 20 20
+375 29 370 20 20
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.