Параметры

Электрические характеристики:	
Питание шины	DC12-30V
Потребляемый ток шиной	25mA/DC24V
Диап. измерения температуры	-20℃~36℃
Диап. измерения освещ.	0~5000Lux
Диап. измерения влажности	20℃~95℃
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукции:	
Размеры	80(диаметр)×32(mm)
Масса	92.5(г)
Материал корпуса	ABS
Установка	На потолок
Класс защиты	IP20

Важные замечания

- Кабель шины — CAT5E или HDL Buspro/KNX кабель.
- Соединение шины — Последовательное.
- Место установки — Потолочная в помещении. Держите подальше от выводов кондиционера.

HDL Buspro распиновка кабеля

HDL-BUS	HDL-Bus/KNX	CAT5/CAT5E
COM	Черный	Кор. бел./Оранж. бел.
DATA-	Б е л ы й	Син. бел./Зел.бел
DATA+	Желтый	Синий/Зеленый
DC24V	Красный	Коричневый/Оранжевый

Описание




SB-CMS-THL встроенные датчики температуры, влажности, люксметр и входы сухих контактов. Логика датчика может управлять состояниями датчиков, для управления разными целями и достижения необходимых результатов. Поддерживает безопасность HDL и команды.


Функционал

- Встроены: люксметр, датчик температуры, датчик влажности, 2 канала сухих контактов, 2 универсальных переключателя, логика.
- Логические отношения И ИЛИ
- До 24 логических блоков.
- Номера универсальных переключателей логики 201-248 , 2 переключателя на каждую логику.
- Множество целей управления: переключатель сцены, последовательности, универсальный, канал управления освещением, трансляция сцены или канала, управление шторами, GPRS, управление панелью, безопасность, музыка и т.д.
- Онлайн обновления через HDL Buspro.


Размеры и схема подключения



Вид спереди




Вид сбоку

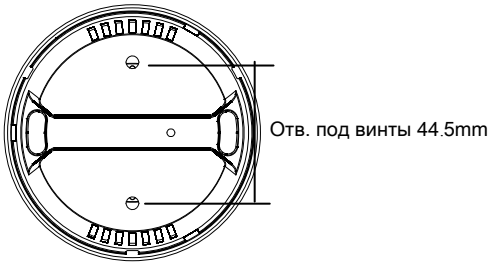


Вид сзади

HDL шина, слева-направо GND,485-,485+,DC24V



Кнопка программирования и индикатор модуля. Моргает если модуль работает нормально. Удерживайте 3 секунды для чтения и смены адреса в ПО HDL.

Вид изнутри

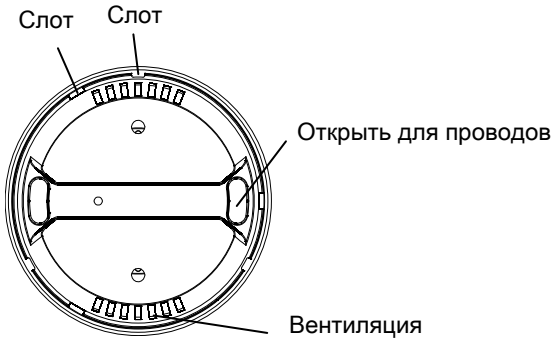

ЧТУП «ОллВижн»
г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.1Nm.
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подключать к источнику AC.
- Не допускать контакта с жидкостям и коррозионными газами.

Комплектация

- HDL-MASTH.2C 1pc
- Φ3×14 self-drilling screw 2 pcs
- Datasheet 1 pc