HDL®

Datasheet

6-канальный проводной хаб HDL-MBC06.431

Параметры

Количество терминалов	6
Условия окружающей среды:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукте:	
Габариты	72×90×66 (мм)
Масса	
Материал	Нейлон, PC
Монтаж	Установка на 35 мм DIN рейку
Класс защиты	IP20

Процесс установки

- Установите устройство на DIN рейку в монтажной коробке.
- Подключите кабель ішины HDL.
- Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на выходе.
- Проверьте соединение шины HDL, не допускайте ошибок.
- Затяните винты на всех клеммах.

HDL Buspro распиновка кабеля

HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
DC24V	Кр.
COM	Чер.
DATA-	Бел.
DATA+	Жел.

Заметки


- Кабель шины - HDL Buspro/KNX кабель, 0.8мм одножильный медный кабель.
- HDL кабель шины - CAT5E или HDL Buspro/KNX кабель.
- Терминалы – Цвет терминала должен совпадать с кабелем.
- Момент затяжки контактов не выше 0.1Nm.
- Не допускайте ошибок в подключении шины, это выведет из строя интерфейс модуля.
- Не подавайте AC питание на шину, это выведет из строя все устройства в системе.
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами.


Обзор




HDL-MBC06.431 6-канальный проводной хаб. Разработан для соединения разных шин в монтажной коробке. Проводное соединение шести шин.

Размеры и подключение

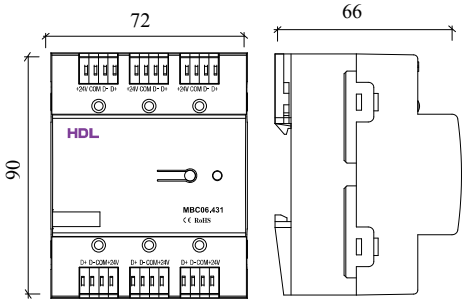

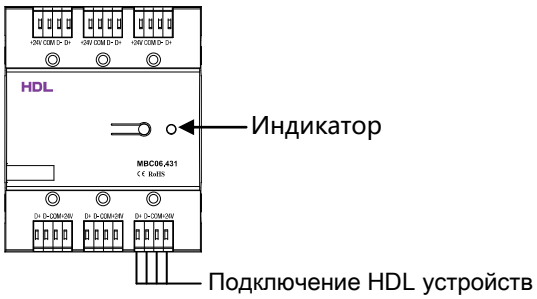

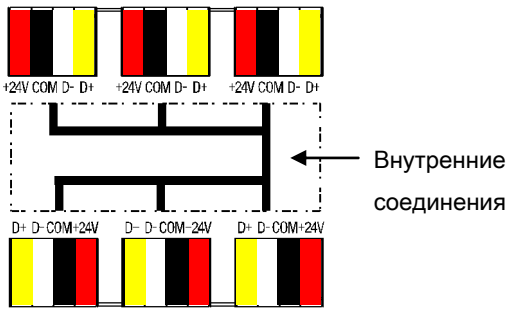

ЧТУП «ОллВижн» г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20 · info@allvision.by · hdl.by
ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

Вам нужна помощь? Свяжитесь с нами
info@allvision.by