M/PTCI2P.1

KNX Tile Серия шинный интерфейс панелей (с внешним питанием)

Hardware Версия: A

Примечание: Шинный интерфей предназначен для панелей KNX Tile Display.

Техническая спецификация

Создан: Июнь 8, 2021

Версия файла: B

Перевод:13.04.2022




Рис 1. KNX Tile Серия шинный интерфейс (с внешним питанием)




Рис 2. Габариты - Вид спереди




Рис 3. Габариты -Вид сбоку




Рис 4. Компоненты -Вид сзади

Обзор

KNX Tile Серия шинный интерфейс панелей (с внешним питанием) (См рис 1) предназначен для совместной работы с панелями серии KNX Tile и обеспечивает для них рабочее питание и обмен данными. Основные фунции:

- Подача рабочего напряжения на панель.
- Обеспечение обмена данными панели с шиной.

Компоненты

Габариты-См рис 2 - 3

1.Интерфейс связи: Для питания и обмена данными.

2. Монтажное отверстие: Для надежной фиксации вмонтажной коробке.

3. Установочный паз

4. Металлическая пластина

5. Интерфейс внешнего питания of 20-30В DC

6. KNX коннектор: рабочее напряжение 21-30В DC

7. Компоненты - см рис 4

Примечания

- Шинный интерфейс питания панели должен быть установлен в монтажной коробке.
- Шинный интерфейс питания панели работает совместно с (M/PTL35.1).
- Шинный кабель -кабель KNX стандарта.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При электроустановке необходимо учитывать соответствующие правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство устанавливается в монтажную коробку.HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства. Не допускается превышать допустимые значения.

Содержимое упаковки

M/PTCI2P.1*1 /инструкция*1 /длинный винт*2 / короткий винт*2

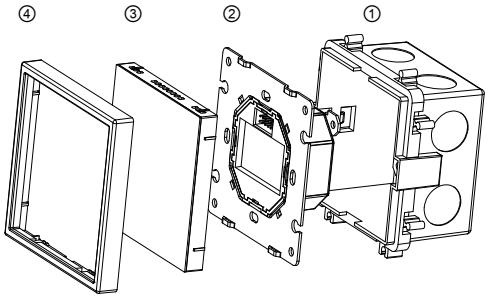


Рис 5.Установка

Технические данные

Основные параметры	
Рабочее наряжение	21~30В DC
Напряжение внешнего питания	20~30В DC
Тип связи	KNX
Сечение кабеля терминала KNX	0.6-0.8мм
Окружающая среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Допустимая рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Допустимая влажность хранения	≤93%
Технические характеристики	
Габариты	81.4×81.4×27 (мм)
Вес	69гр
Материал	Огнестйкий нейлон, металл
Установка	В монтажную коробку (См рис 5)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20
Одобрено	
CE, RoHS	
KNX	

KNX кабель

KNX	KNX кабель
-	Черный
+	Красный

Установка

Установка- См рис 5

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите шинный интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель в шинный интерфейс.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.