Имя продукта	Компоненты	Артикул
Tile/EU Панель	Панель	HDL-MP1-S-EU_TILE.48
	Рамка	HDL- MP1-EC/TILE.48

Datasheet

Создано: Авг. 1, 2019
Версия: V1.0.0
Перевод: Июль 05, 2021

Обзор

Tile Розеточный блок (См. Рис. 1 - 2) Поддерживает AC 250V~ выход. Может использоваться для высоковольтных устройств

Функции

- Для напряжения AC 250V~

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм
- Допустимое номинальное напряжение 250V AC~. Пожалуйста не превышайте его.



рис 1. Tile/EU Розетка

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3
Подключение - См.Рис. 4
Установка - См.Рис. 5
Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.
Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.
Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.
Шаг 4. Установите рамку на панель.
Горизонтальная установка - См.Рис. 6
Вертикальная установка - См.Рис. 7




Рис 2. Размеры - Вид Спереди




Рис 3. Размеры - Вид Сбоку

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.




Рис 4. Подключения

Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Болты(M3*16mm)*1 / Datasheet*1

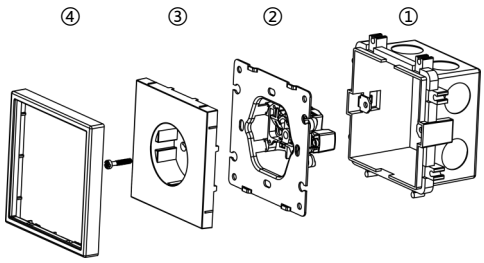


Рис 5. Установка



Рис 6. Горизонтальная установка




Рис 7. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

Имя продукта	Тип рамок	Пост	Размеры
2/3/4-постовые рамки	Металл	2 поста	176*90*10.5(mm)
		3 поста	262*90*10.5(mm)
		4 поста	348*90*10.5(mm)
	Пластик	2 поста	172*86*10.5(mm)
		3 поста	258*86*10.5(mm)
		4 поста	344*86*10.5(mm)

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Техническая информация

Базовые параметры	
Номинальное напряжение	AC250V~, 50/60Hz
Максимальный ток	16A
Технические характеристики	
Размер	86×86×43(mm) (Пластик) 90×90×43(mm) (Металл)
Вес	106g (Пластик)
Материалы	Flame retardant PC
Установка	Монтажная коробка (См. Рис. 5)

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.