| Имя продукта | Компоненты | Артикул |
|---|---|---|
| **Tile/EU Панель** | Панель | HDL-MP1-S-M-EU_TILE.48 |
| | Рамка | HDL- MP1-EC/TILE.48 |

**Datasheet**

Создано: Авг. 02, 2019
Версия: V1.0.0
Перевод: Июль 23, 2021

## Обзор

Tile Универсальный розеточный блок (См. Рис. 1 - 2) Поддерживает AC 250V~ выход. Может использоваться для высоковольтных устройств

## Функции

- Для напряжения AC 250V~
- 3 универсальных розеточных отверстия

## Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм
- Допустимое номинальное напряжение 250V AC~. Пожалуйста не превышайте его.



рис 1. Tile/EU Розетка

## Информация о продукте

**Размеры - См.Рис. 2 - 3**
**Подключение - См.Рис. 4**
**Установка - См.Рис. 5**
Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.
Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.
Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.
Шаг 4. Установите рамку на панель.
**Горизонтальная установка - См.Рис. 6**
**Вертикальная установка - См.Рис. 7**





Рис 2. Размеры - Вид Спереди





Рис 3. Размеры - Вид Сбоку

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.





Рис 4. Подключения

## Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Болты(M3*16mm)*1 / Datasheet*1

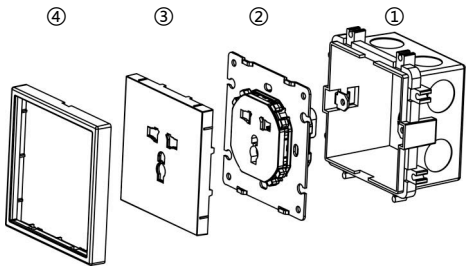



Рис 5. Установка




Рис 6. Горизонтальная установка





Рис 7. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

| Имя продукта | Тип рамок | Пост | Размеры |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-постовые рамки | Металл | 2 поста | 176*90*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 262*90*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 348*90*10.5(mm) |
| | Пластик | 2 поста | 172*86*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 258*86*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 344*86*10.5(mm) |

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

# Техническая информация

| Базовые параметры | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | AC250V~, 50/60Hz |
| Максимальный ток | 10A |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер | 86×86×35(mm) (Пластик)<br>90×90×35(mm) (Металл) |
| Вес | 107g (Пластик) |
| Материалы | Flame retardant PC |
| Установка | Монтажная коробка (См. Рис. 5) |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

**ЧТУП «ОллВижн»**

г. Минск, ул. Богдановича, 11
**+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20**
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.