HDL®

Datasheet

Гостиничный картоприёмник
HDL-MHIC.48

Параметры

Электрические параметры (через HDL-MPPI.48):	
Питание	DC12-30V
Потребление от шины Buspro (через HDL-MPPI.48)	52 мА / 24 В DC
Тип карты	MIFARE ONE S50, 13,56 МГц
Условия эксплуатации:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	до 90 %
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	до 93 %
Сертификаты	
CE	
RoHS	
Сведения об изделии:	
Размеры	86×86×20,5 мм
Масса нетто	MHIC.48 (стекло): 107 г MHIC.48 (алюминий): 68 г
Материал корпуса	MHIC.48 (стекло): стекло, ABS MHIC.48 (алюминий): алюминий, ABS
Монтаж	монтажная коробка EU
Степень защиты	IP20

Важные примечания

- Используется только вместе с HDL-MPPI.48 (устанавливается в монтажную коробку).
- Кабель Buspro — кабель HDL Bus/KNX, одножильный медный 0,8 мм.
- Подключение Buspro — последовательное (шлейфом).
- Монтаж — в монтажную коробку EU.
- Сторонние карты: для RF-карт других производителей убедитесь, что область данных не закрыта паролем.

Порядок монтажа

- Подключите кабели шины. Цвета жил должны соответствовать таблице.
- Проверьте тип кабеля шины и отсутствие короткого замыкания.
- Установите HDL-MPPI.48 в монтажную коробку.
- Установите изделие на HDL-MPPI.48.

Описание



HDL-MHIC.48 (стекло)



HDL-MHIC.48 (алюминий)

Гостиничный картоприёмник HDL-MHIC.48 управляет подачей питания в номер по карте и оборудованием гостиничного номера. Встроенный считыватель RF-карт MIFARE распознаёт разные типы карт: гостя, официанта, горничной, техника и менеджера.

Функции


- Подача питания по карте и управление питанием.
- Распознавание карт: для каждого типа карты — своя сцена.
- Типы карт: гость, официант, горничная, техник, менеджер.
- Действие механического выключателя при вставке и извлечении карты настраивается. В этом режиме — до 49 целей, в других режимах клавиши — до 99 целей.
- Обновление прошивки по шине Buspro.

Жилы кабеля HDL Buspro


CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDL Buspro/KNX
Коричневый/оранжевый	DC24V	Красный
Бело-коричн./бело-оранж.	COM	Чёрный
Бело-синий/бело-зелёный	DATA-	Белый
Синий/зелёный	DATA+	Жёлтый

Ограниченная гарантия HDL: гарантийный срок изделия — 2 года с даты покупки. Изделие не имеет дефектов материалов и изготовления и работает в соответствии с руководством пользователя. Неправильное использование или небрежное обращение лишает права на гарантию.
(171229)


Габариты

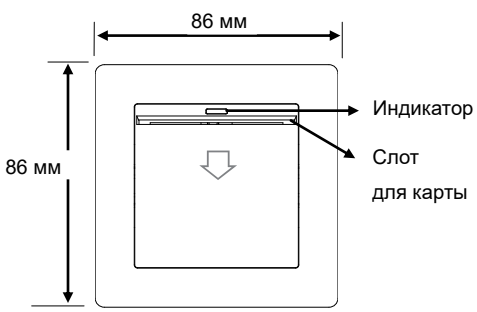

Вид спереди




Вид сбоку

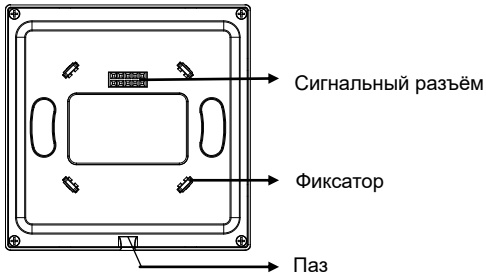

Вид сзади

Примечания:
Карты: новые карты регистрируются в программе управления гостиничными номерами. Всего 5 типов карт: гостя, официанта, горничной, техника и менеджера; разные карты управляют разными целями. Индикатор: после подачи питания светится красным, после вставки карты — зелёным.
Панель картоприёмника: данные панели должны соответствовать данным карты.
Сигнальный разъём и фиксатор: подключение к интерфейсу питания панели (MPPI.48).
Паз: вставьте в паз плоскую отвёртку и отделите панель от модуля питания (MPPI.48).


Монтаж

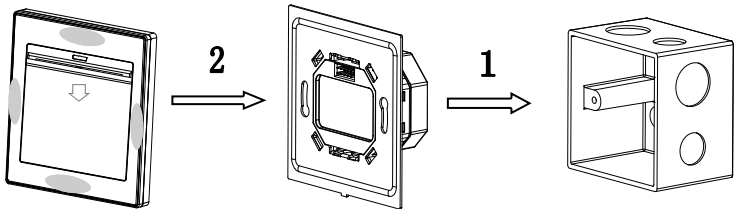

MHIC.48

Интерфейс питания панели
(MPPI.48)

Коробка EU

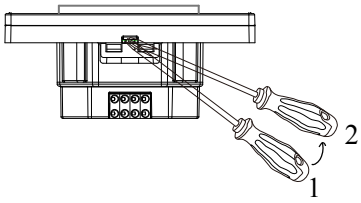

Отделение MHIC.48 от интерфейса питания

Установка: держа MHIC.48 за края (как на рисунке), вставьте модуль интерфейса питания вертикально, без чрезмерного усилия.
Снятие: вставьте отвёртку 2,5 мм в паз и поддените из положения 1 в положение 2 — откроется отверстие для проводов. Затем отделите MHIC.48 от MPPI.48.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки — не более 0,2 Н·м.
- Не подавайте переменное напряжение на шину — это выведет из строя все устройства системы.
- Не допускайте попадания жидкостей и агрессивных газов.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Комплектация

- Паспорт изделия ×1
- HDL-MHIC.48 ×1

Контакты

Ограниченная гарантия HDL: гарантийный срок изделия — 2 года с даты покупки. Изделие не имеет дефектов материалов и изготовления и работает в соответствии с руководством пользователя.
Неправильное использование или небрежное обращение лишает права на гарантию. (171229)