
-LT3080-



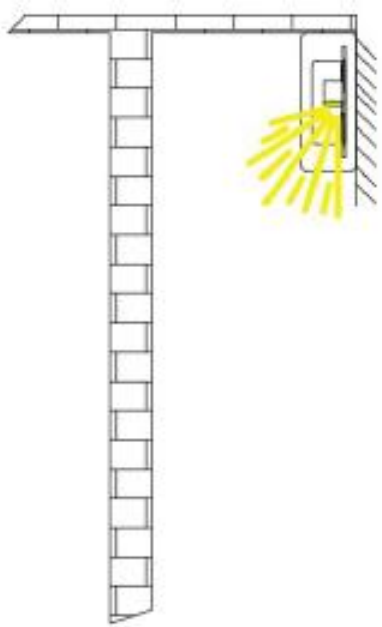

Особенности:

- Асимметричное свечение, боковой изгиб
- Светодиоды 2835 бокового свечения
- Рассеиватель из экструдированного силикона
- Стойкость к УФ и пожелтению
- IP65, стойкость к солевому туману
- L70B50 > 50 000 ч
- Простой монтаж, аксессуары для переподключения
- 1025 лм/м при 4000 K
- ~9,6 Вт/м, непрерывная длина 10 м
- Радиус изгиба 5 см

Преимущества:

✓ Улучшенные светодиоды 2835 для гибкой ленты
✓ Асимметричное светораспределение

Применение:

➢ Подсветка изогнутых стен внутри и снаружи

LT3080 — варианты исполнения


Модель	Входное напряжение	Режим питания	Мощность на 1 м	Световой поток на 1 м	Цвет свечения	Макс. длина (питание с одного конца)	Кратность резки	Светодиодов на 1 м
LT3080	DC24V	Постоянное напряжение	9,6 Вт/м	1025lm@4000K	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/ красный/ зелёный/синий	10 м	50 мм	120 шт./м

Примечания:

1. Приведены только типовые исполнения; другие варианты — по запросу у производителя.

LT3080 — аксессуары

◆ **Для монтажа:**



Скотч 3M или пластиковые клипсы

◆ **Для подключения, тип 1 — литой ввод питания IP65**

