Имя продукта	Компоненты	Артикул
Двойная розетка T V+Ethernet серии Xelent	Панель	MPVXL-CE-NP.18-1
	Рамка	

Техническая документация

Создано: 10.03 2026
Версия: V1.0.0
Перевод: 10.03 2026

Обзор


Предоставляют один или два интерфейса для сетевого кабеля категории Cat6, обеспечивающего передачу сигнала на сетевое оборудование.
Предоставляет интерфейс для коаксиального кабеля, обеспечивающего передачу сигнала на телевизионное оборудование.


Функции

- Позволяет подавать питание на соответствующее электрическое оборудование:

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажной коробке.
- Кабели следует подключать в соответствии с метками на задней панели. Пожалуйста, убедитесь в правильности подключения.



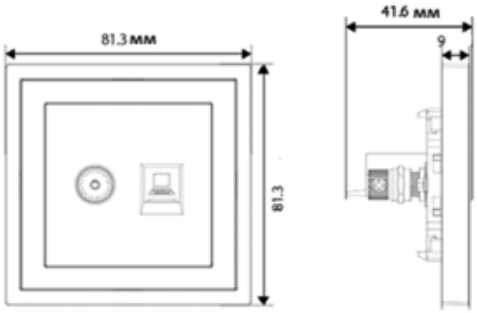

Двойная розетка TV+Ethernet серии Xelent

Рис 2. Размеры - Вид Спереди Вид Сбоку



Двойная розетка TV+Ethernet серии Xelent

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

Установка - См.Рис. 4

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

Горизонтальная установка - См.Рис. 5

Вертикальная установка - См.Рис. 6

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / M4*40мм длинный винт*2 / M4*25мм короткий винт*2

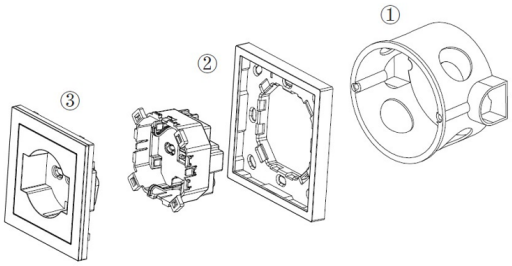


Рис 4. Установка

Техническая информация

Технические характеристики	
Размер	81.3x81.3x41.6 мм(рамка включена)
Вес	Пластик: 47г,Металл: 62.6г
Материалы	Пластик/Металл
Установка	Монтажная коробка европейского стандарта Монтажная коробка американского стандарта Монтажная коробка швейцарского стандарта
IP степень защиты (Соответствует EN 60529)	IP20
Подключение	Неэкранированный кабель категории Cat6 RF-интерфейс (радиочастотный интерфейс)
Интерфейс подключения	RJ45 порт, RF интерфейс
Рабочая температура	-20℃~60℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, Без конденсата

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте

Американский стандарт

Тип рамки	Метод установки	Кол-во постов	Размер
Пластик	Горизонтально	1	86*116.5*9(мм)
Металл	Горизонтально	1	86*116.5*9(мм)

Европейский стандарт

Тип рамки	Метод установки	Кол-во постов	Размер
Пластик	Горизонталь/Вертикаль	1	81.3*81.3*9(мм)
		2	152.15*81.3*9(мм)
		3	223*81.3*9(мм)
		4	293.85*81.3*9(мм)
Металл	Горизонталь/Вертикаль	1	81.3*81.3*9(мм)
		2	152.15*81.3*9(мм)
		3	223*81.3*9(мм)
		4	293.85*81.3*9(мм)

