Техническое описание

Обзор

Прямой трек для открытия и закрытия штор MWC1-DG.10 - это надежное и долговечное решение для автоматизации оконных покрытий. Этот трек идеально подходит для использования в различных системах автоматизации штор благодаря своим высококачественным материалам и прочной конструкции.



Название	Карниз для моторов C1 MWC1-DG.10
Грузоподъемность карниза	Нагрузка на метр карниза должна быть не менее 10 кг
Процесс обработки	Электрофоретическая обработка (цвет слоновой кости)
Материал	Сплав алюминия 6063-T5
Грузоподъемность подъемного колеса	Каждое подъемное колесо выдерживает нагрузку не менее 5 кг
Грузоподъемность уплотнительного элемента	Нагрузка на уплотнение 5 кг
Грузоподъемность крепежного элемента	Одинарная верхняя установка с грузоподъемностью 10 кг
Толщина стенки	1.2 мм / 2.0 мм
Шкив	Шкив из нержавеющей стали
Транспортировочная лента	Материал: сырьё (ПУ полиуретан). Внутренний материал: стальной сердечник, сердечник из кевлара (арамидная нить). Прочность на разрыв: 90-100 кг
Схема толщины стенки 1.2 мм	Толщина стенки: T=1.3, вес: 0.435 кг/м, см.рис. 1
Схема толщины стенки 2.0 мм	См.рис. 2

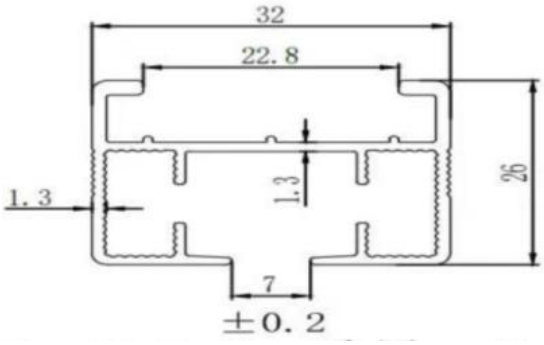


Рис. 1


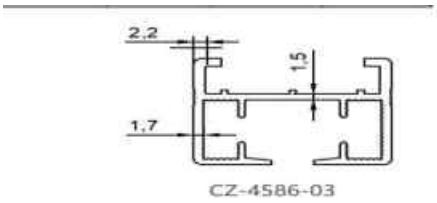


Рис.2

Техническое описание

Заказ

При заказе необходимо указывать измеренную длину каждого трека в соответствии с габаритами мест предполагаемой установки. Суммарная длина указывается на весь конструктив, как показано на рисунке.

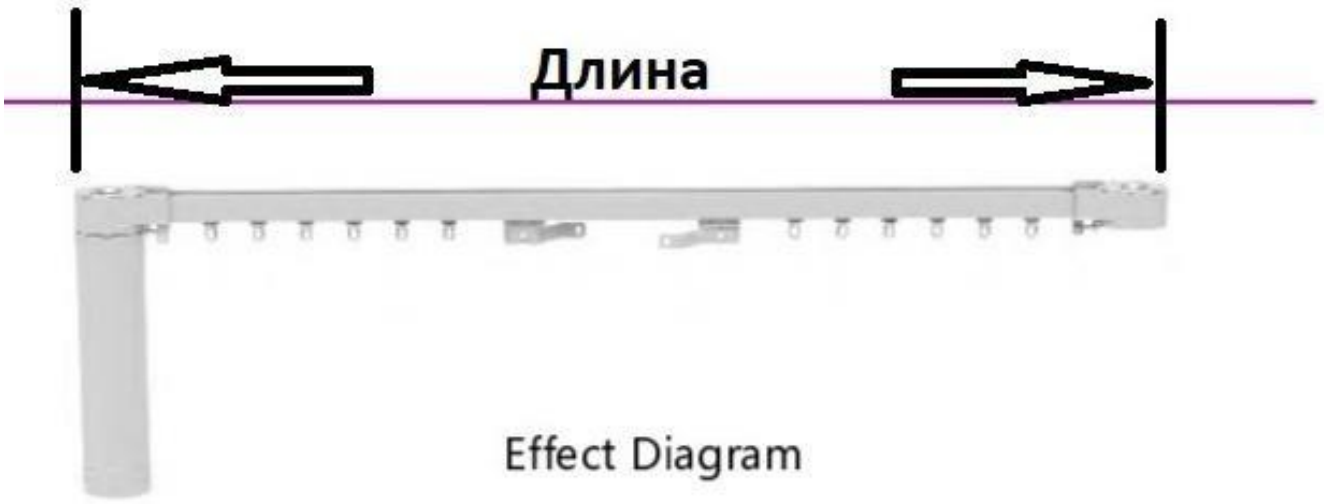

Effect Diagram

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.